


# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN TENEDERO 1 CUERDA



**1** Ubique el Tendedor 1 cuerda.



**2**

**a.** Gire el Tendedor, encontrará la platina sujeta con tornillo.



**b.** Con ayuda del destornillador, proceda a retirar el tornillo.

**3**

**a.** Retire la Platina, ubíquela a la altura que desea instalar el Tendedor y marque las futuras perforaciones.



**b.** Con ayuda de un taladro y broca de 1/4", realice las perforaciones e introduzca los chazos y asegure la platina con tornillos.


**4**

**a.** Introduzca el Tendedor en la platina.

**b.** Asegure el Tendedor con el tornillo que retiró en el paso 2.



**5** Ubique el soporte cuerda en la pared en frente del Tendedor, marque las perforaciones a realizar, teniendo en cuenta que la altura del soporte cuerda debe ser igual a la del Tendedor.



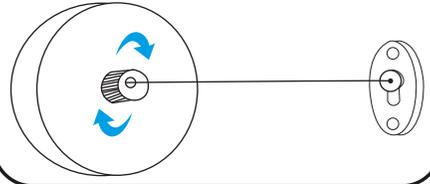
**6**

**a.** Girando un poco en sentido contrario a las manecillas del reloj, afloje la rosca del Tendedor para poder extender la cuerda.

**b.** Inserte la cuerda en el soporte cuerda.

**7** Para asegurar la cuerda, gire la rosca del Tendedor en sentido de las manecillas del reloj. La cuerda debe quedar firme.



## TODOS LOS ACCESORIOS ESTÁN INCLUIDOS EN ESTA CAJA

