










Instrucciones de instalación


Tendedoro de techo

Componentes




Instrucciones

1 Para armar la estructura del Tendedoro: Ubique los Tubos de 117 cm con las 2 perforaciones superiores hacia arriba, luego fíjese un Tubo de 70 cm y los de 70 cm. Para unirlos, utilice los Tornillos de 1/4" x 1 1/4" insertándolos a través de las perforaciones ubicadas en los laterales de los Tubos.

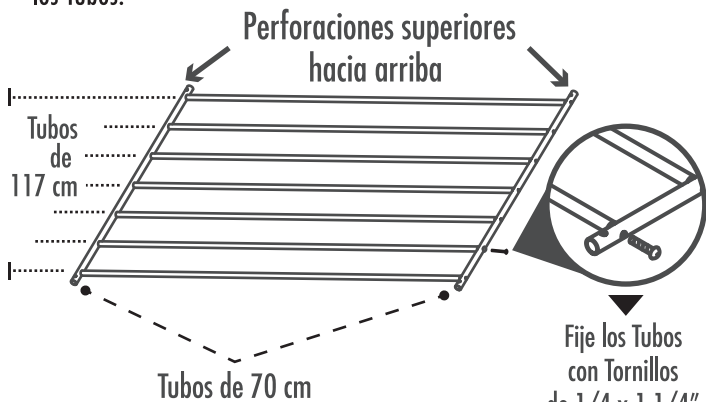

2 Marque en el techo los puntos a perforar para las 4 Poleas, teniendo en cuenta que las distancias entre estas deben ser paralelas. Perfore con taladro y broca de 1/4" e introduzca un Chazo en cada perforación realizada. Atornille en estos los Cáncamos y luego inserte una Polea en cada Cáncamo.

Nota: Los Cáncamos deben asegurarse en madera o loza de concreto.

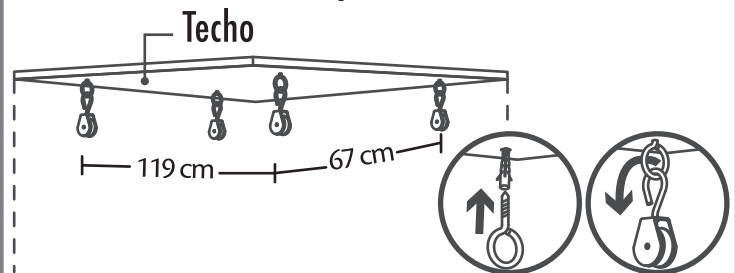

Opción para techos altos o en Drywall:



Defina la altura para el Tendedoro e instale 2 Cáncamos en cada muro lateral (**No en el techo**).

Asegure los Cáncamos


Inserte las Poleas

Instrucciones de instalación Tendedero de techo


3 Ubique la Palanca e inserte la punta metálica en la perforación central del Sistema de ajuste de altura. Luego utilice el Sistema de ajuste de altura como guía para marcar en el muro los 3 puntos a perforar con taladro y broca de 1/4". Introduzca los Chazos en las perforaciones realizadas, ubique el Sistema de ajuste de altura sobre estos y fíjelo con los Tornillos largos.

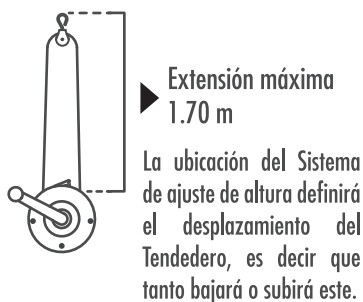

4 Ubique el Soporte poleas y úselo como guía para marcar en la parte superior del muro lateral, los 2 puntos a perforar con taladro y broca de 1/4". Introduzca Chazos en las perforaciones realizadas y fije el Soporte poleas con Tornillos medianos. Luego inserte las Poleas en cada perforación (4 en total).

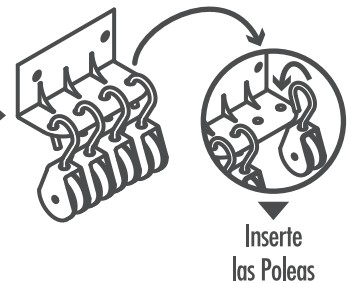

5 Ubique un extremo de la Cuerda y realice un nudo en el gancho de la polea del Sistema de ajuste de altura. Use la palanca para desenrollar la cuerda de este, teniendo en cuenta que esta no debe sobrepasar la altura de las Poleas ubicadas en el Soporte poleas.

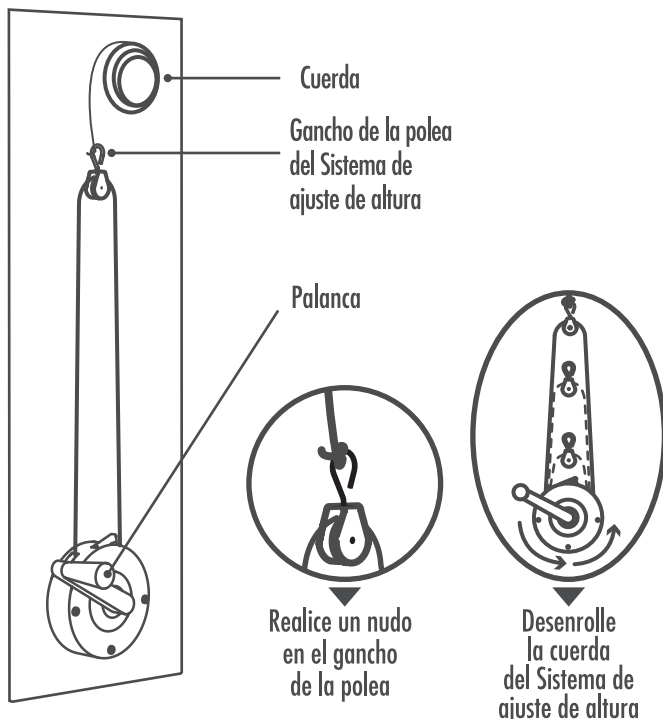

6 Guíe el otro extremo de la Cuerda a través de la 1era Polea ubicada en el Soporte poleas. Continúe atravesando una de las Poleas más cercanas del techo y luego pase la Cuerda a través de una de las perforaciones adicionales del tendedero, recorte la Cuerda a la altura deseada (lo máximo que quisiera que bajara el Tendedero), luego realice un nudo y utilice un Tapón para sellar. Amarre la Cuerda sobrante en el gancho de la polea del Sistema de ajuste de altura y repita este paso con cada una de las Poleas del techo, hasta asegurar los 3 lados restantes del Tendedero.

